CALIBRADO / CALIBRADOR DINÁMICO CD-60

CALIBRADOR DINÁMICO CD-60

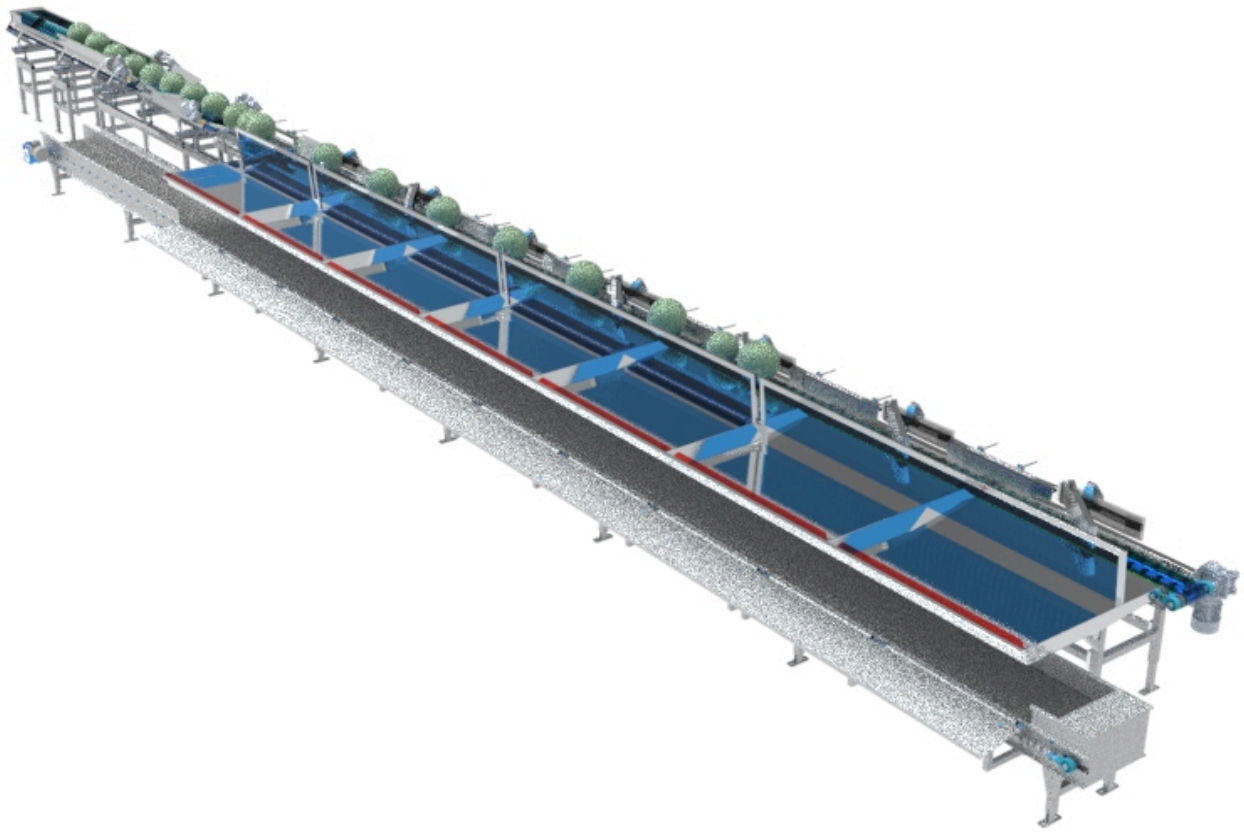

DESCRIPCIÓN

El Calibrador Dinámico CD-60 es una máquina para la calibración de frutas de gran volumen, como sandías, calabazas y melones. Este calibrador está configurado para realizar pesajes dinámicos sobre un transportador de banda, permitiendo una calibración precisa en función del peso, con divisiones de 10 gramos.

Características técnicas:

- **Sistema de pesaje dinámico:** configurado para realizar pesajes dinámicos sobre un transportador de banda, asegurando una calibración precisa y continua.
- **Divisiones de peso:** la calibración se realiza exclusivamente en función del peso, con divisiones de 10 gramos, lo que permite una separación producto según su peso.
- **Tramo de prealineado y alineado:** incluye un tramo de prealineado y alineado que asegura un flujo constante del producto, permitiendo que cada pieza pase de manera ordenada por el pesaje dinámico.
- **Opciones de personalización:** ofrece la opción de añadir un número variable de pasteras, adaptándose a las necesidades específicas de producción.
- **Sistema de control avanzado:** equipado con un sistema de control avanzado que garantiza una operación eficiente y precisa.
- **Velocidad del transporte:** la velocidad del transporte puede ser regulada según las necesidades del proceso.
- **Cuadro eléctrico:** está equipada con un cuadro eléctrico que centraliza todas las funciones de control y operación

DIMENSIONES	
Longitud (mm)	15790
Ancho (mm)	1800
Alto (mm)	1365
Peso (mm)	2650
Area (m^2)	28.42

CONSUMO	
Electrico (kW)	4.46
Aire (l/h)	
Presion (Bar)	

Gas-Oil (l/h)	
Gas (m^3/h)	