


DESPALETIZADOR DE CAJAS DS-30

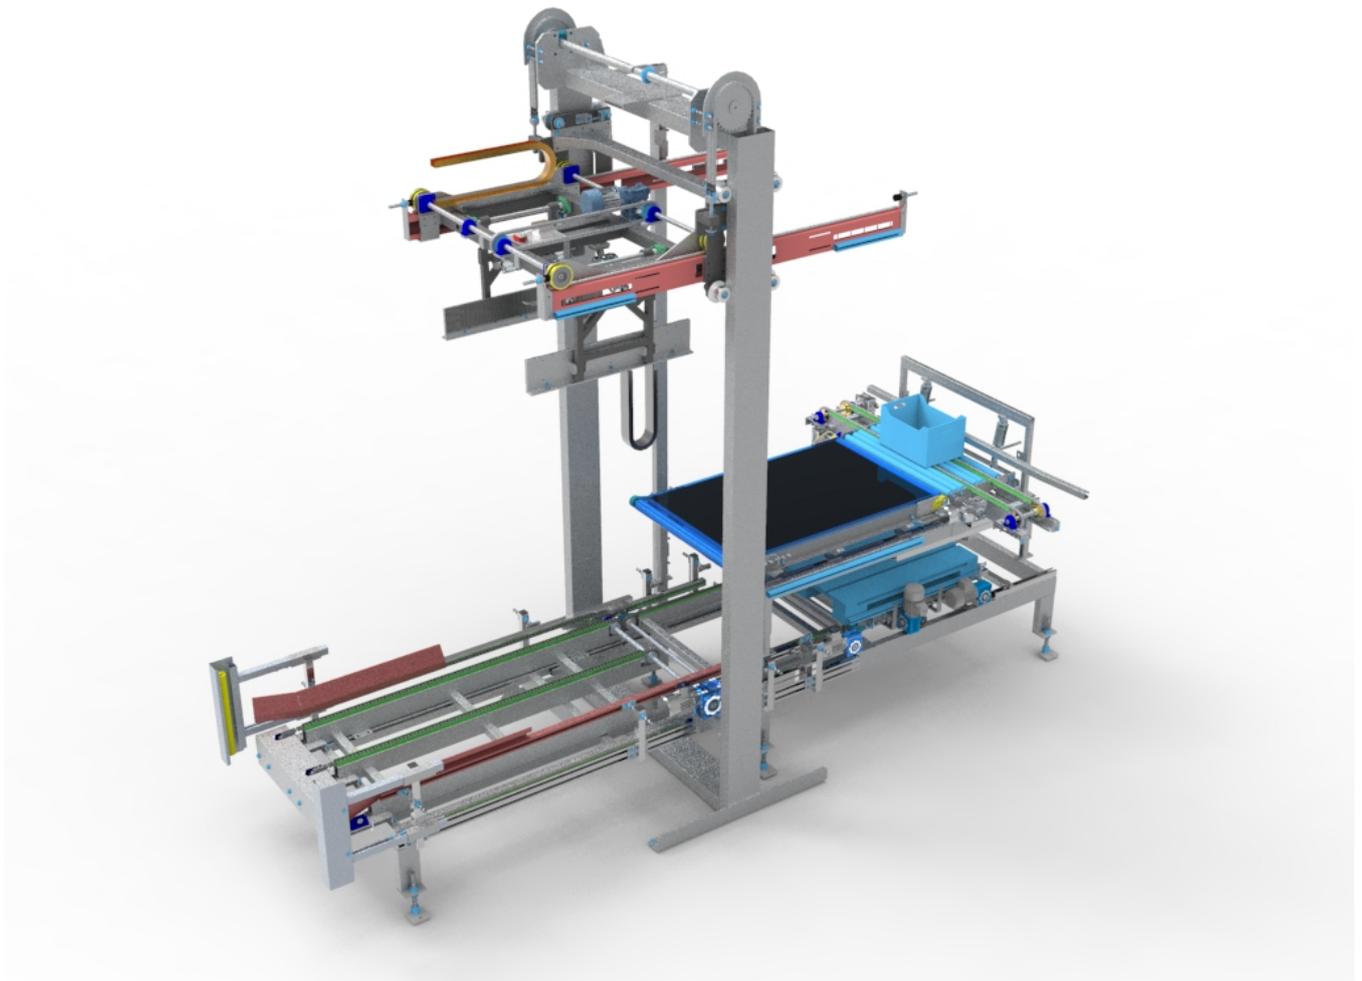

DESCRIPCIÓN

El despaletizador de seis cajas o también llamado de capa completa, toma las seis cajas de campo llenas por capas completas y las coloca en un transportador que las traslada a la zona de vaciado, todo en un **mismo ciclo**. La pinza esta provista de dos palas forradas con goma para una mayor adherencia y para absorber las pequeñas diferencias entre los distintos tipos de cajas.

Los dos movimientos que realiza la pinza (vertical y horizontal) están

controlados por variador de velocidad para un óptimo funcionamiento de producción de la maquina y una mayor suavidad en sus movimientos.
Producción de **1500 cajas por hora.**

DIMENSIONES	
Longitud (mm)	3874
Ancho (mm)	2280
Alto (mm)	4513
Peso (mm)	1280
Area (m ²)	8.83

CONSUMO	
Electrico (kW)	7.5
Aire (l/h)	60
Presion (Bar)	7
Gas-Oil (l/h)	--
Gas (m ³ /h)	--