
VACIADO / DESPALETIZADOR DE CAJAS DS-30

# DESPALETIZADOR DE CAJAS DS-30

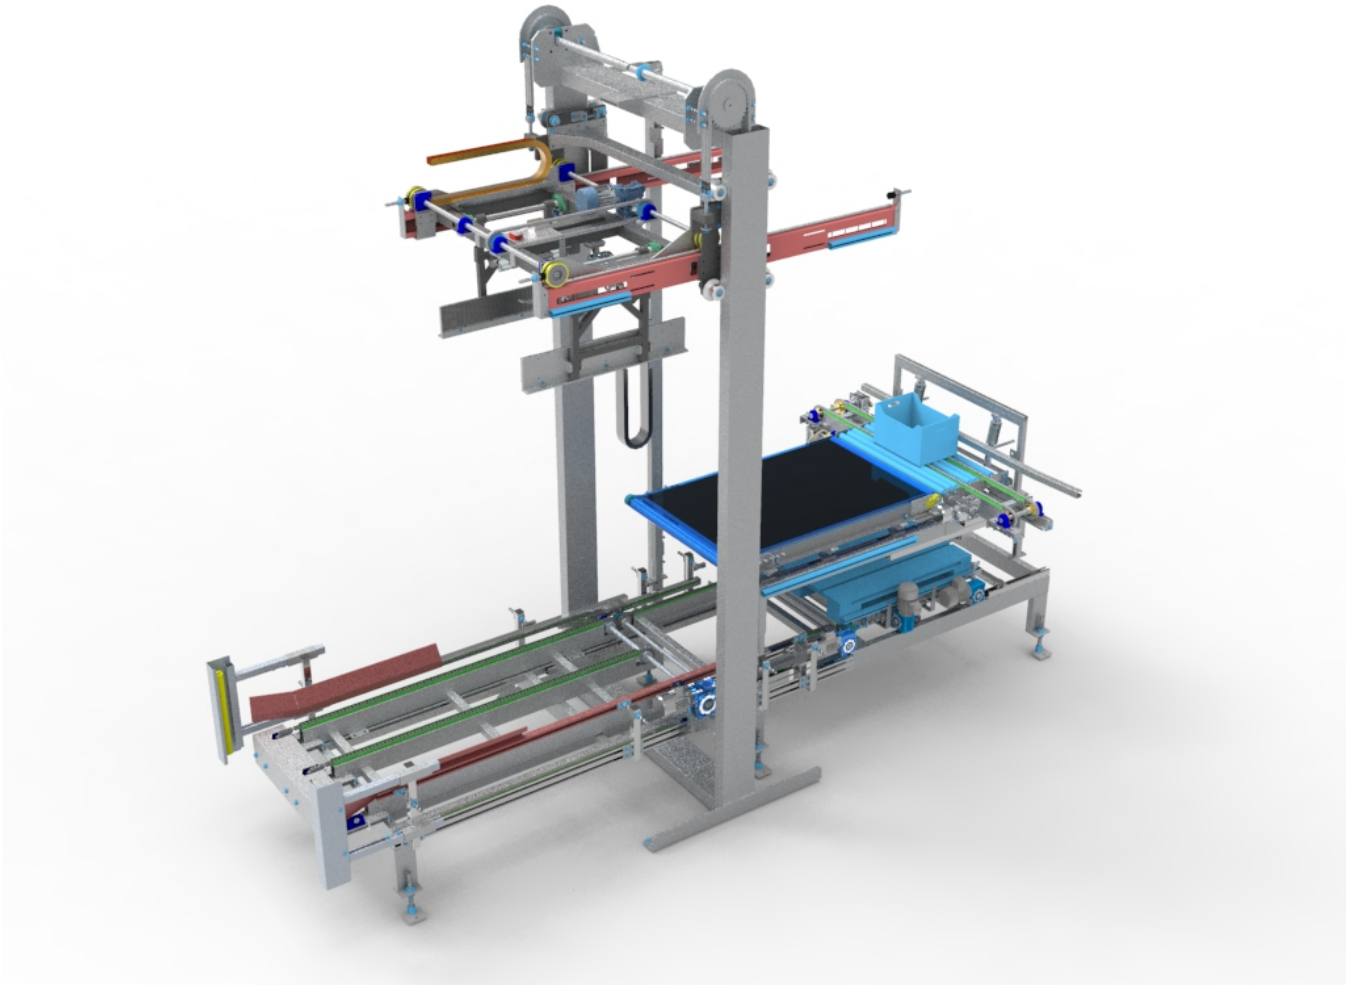

## DESCRIPCIÓN

El despaletizador de seis cajas o también llamado de capa completa, toma las seis cajas de campo llenas por capas completas y las coloca en un transportador que las traslada a la zona de vaciado, todo en un **mismo ciclo.** La pinza esta provista de dos palas forradas con goma para una mayor adherencia y para absorber las pequeñas diferencias entre los distintos tipos de cajas.

Los dos movimientos que realiza la pinza (vertical y horizontal) están

controlados por variador de velocidad para un óptimo funcionamiento de producción de la maquina y una mayor suavidad en sus movimientos. Producción de **1500 cajas por hora.**

| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Longitud (mm) | 3874 |
| Ancho (mm) | 2280 |
| Alto (mm) | 4513 |
| Peso (mm) | 1280 |
| Area ($m^2$) | 8.83 |

| CONSUMO | |
|---|---|
| Electrico (kW) | 7.5 |
| Aire (l/h) | 60 |
| Presion (Bar) | 7 |
| Gas-Oil (l/h) | -- |
| Gas ($m^3$/h) | -- |