
VACIADO / DESPALETIZADOR PORTICO DS2-POR 2EJES

DESPALETIZADOR PORTICO DS2-POR 2EJES

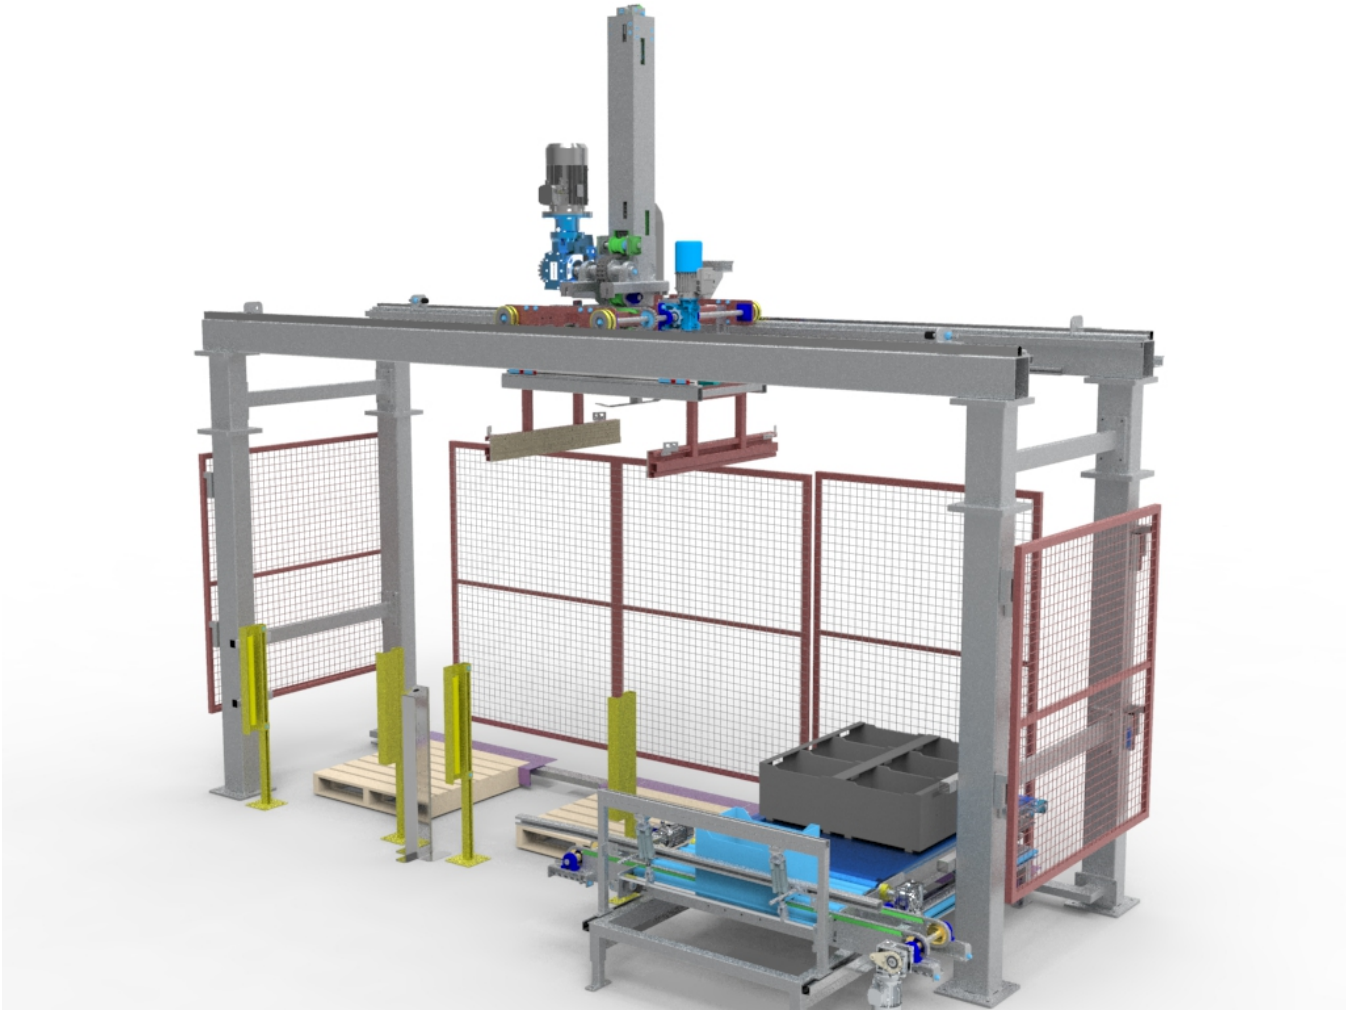

DESCRIPCIÓN

El despaletizador DS-POR permite **gestionar automáticamente y con un solo equipo toda la zona de vaciado**, por lo que resulta una solución muy competitiva en relación calidad/precio. El despaletizador mezclador vacía cajas de campo de 6 en 6 y puede trabajar simultáneamente con varios palets. Además, tiene la opción de apilado automático de palets vacíos

Maquina concebida para el despaletizado de elementos varios, pudiendo trabajar con **varios palets simultáneos.** Tiene dos movimientos principales,

vertical y horizontal, de forma que sus estaciones de trabajo se disponen alineadas bajo el pórtico. Su diseño robusto le permite ejecutar movimientos de gran precisión que aseguran un perfecto despaletizado.

Esta máquina siempre va unida a un volcador, el despaletizador realiza la función de depositar una capa completa de 6 cajas en la mesa del volcador, pudiendo así mezclar producción de varios palets.

DIMENSIONES	
Longitud (mm)	8760
Ancho (mm)	3030
Alto (mm)	5730
Peso (mm)	9598
Area (m^2)	26.54

CONSUMO	
Electrico (kW)	19.6
Aire (l/h)	1.3
Presion (Bar)	7
Gas-Oil (l/h)	
Gas (m^3/h)	