
MÁQUINA DE TRATAMIENTO COMPACTA

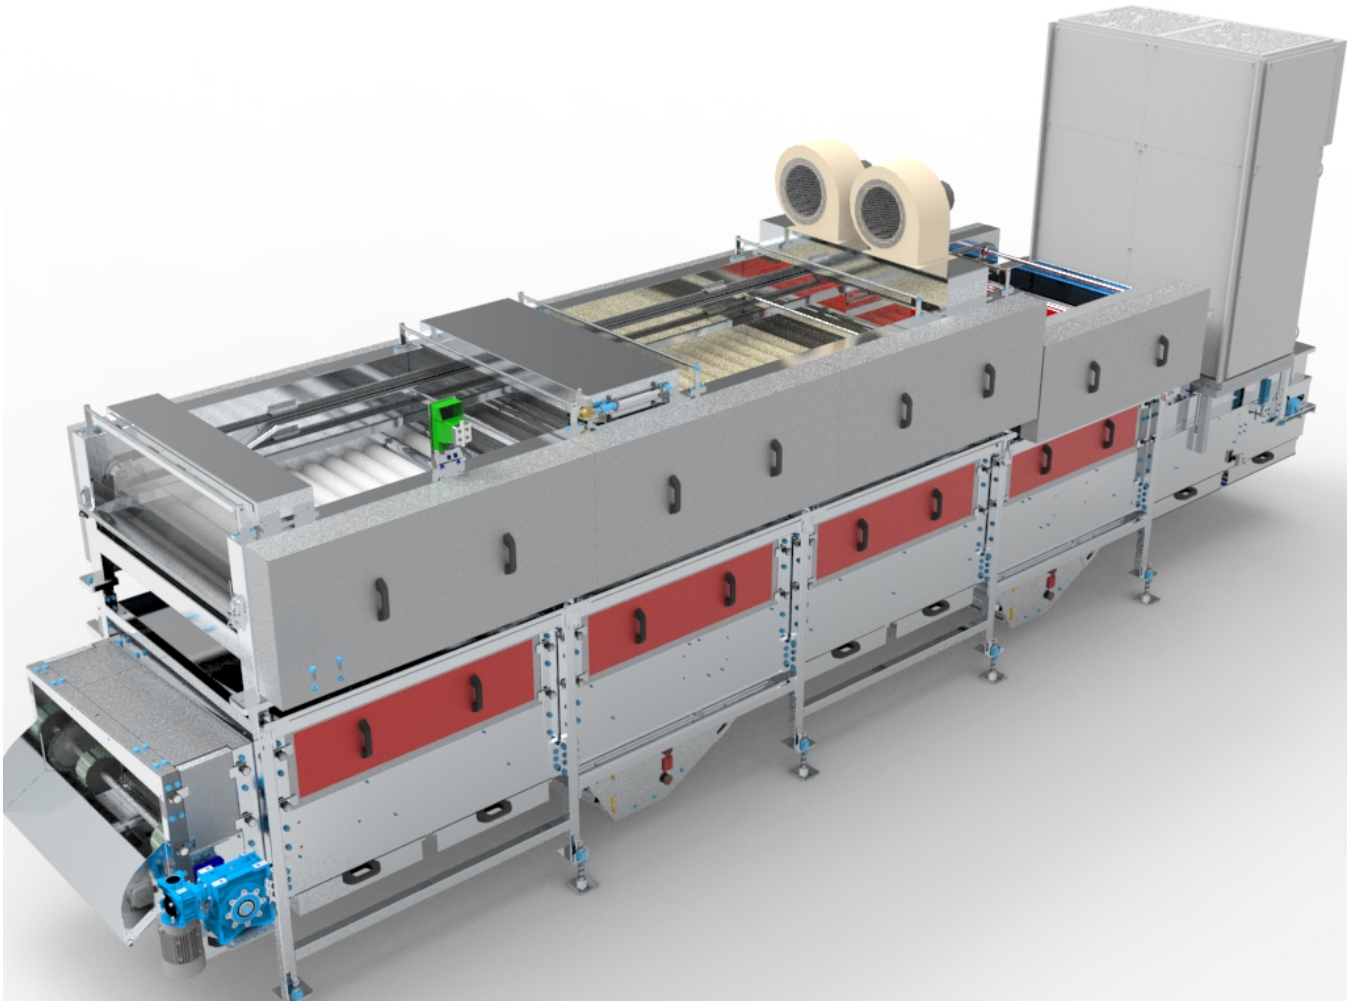

DESCRIPCIÓN

La máquina de tratamiento compacta es un equipo económico para el tratamiento integral de la fruta. Está diseñada pensando en almacenes con baja producción y espacio reducido.

El equipo realiza el tratamiento en dos niveles. La fruta que entra se desplaza sobre rodillos que giran sobre sí mismos al tiempo que la fruta recibe, por la parte superior, sucesivamente, jabón y agua de aclarado, y luego aire proveniente de ventiladores que secan los frutos antes de la

aplicación de cera. La aplicación de cera es la última operación en el primer nivel.

Los frutos se desplazan a continuación a la parte inferior donde se encuentra la sección de secado, provista de ventiladores situados por encima. El equipo cuenta también con un generador de aire caliente que mejora el secado.

Este equipo permite trata la fruta a almacenes pequeños, regulando mediante la velocidad el tiempo de permanencia en cada sección.

DIMENSIONES	
Longitud (mm)	8840
Ancho (mm)	2250
Alto (mm)	3450
Peso (mm)	6430
Area (m^2)	19.89

CONSUMO	
Electrico (kW)	18.2
Aire (l/h)	1
Presion (Bar)	7
Gas-Oil (l/h)	17
Gas (m^3/h)	